

Sicherheit in Haushalt und Gewerbe mit dem COSMOS SG 6



Für Brandklassen A + B zugelassen

Langjährig bewährtes und erprobtes
Standardgerät mit Kartuschensystem

Amtlich als Fettbrandlöscher zugelassen

**Auch
Fettbrände
sicher
löschen**



UNSERE QUALITÄT
= IHRE SICHERHEIT



INGEBAUTE SICHERHEIT . . .

COSMOS-SG-Geräte verfügen über eine wartungsfreundliche und langjährig einsetzbare Schaumkonzentratkartusche. Vorgemischte Fertiglösungen sind nach wenigen Jahren in ihrer Löschwirkung vermindert. Bei technologischen Weiterentwicklungen im Schaummittelbereich kann jederzeit die Konzentratkartusche ausgetauscht werden.

. . . BEWÄHRTE KONSTRUKTION

Die bedienungsfreundliche Schlagarmatur ermöglicht im Einsatzfall ein sofortiges Ausströmen des Druckgases in die Kartusche, öffnet die Verschlussmembrane und mischt das Schaumkonzentrat dem Wasser zu.

Der Kunststoffkartuschenmantel schützt die Druckgasflasche und die Schlagarmatur vor Korrosion.

Beim Löscheinsatz an (Fett)-Bränden erzeugt die abstellbare Löschpistole mit Multipurpose-Düse einen feinen Sprühstrahl, der bei hoher Wurfweite vor Hitzeabstrahlung schützt und einen großen Sicherheitsabstand ermöglicht.

DAS LÖSCHMITTEL TOTALON I

Das Löschmittel TOTALON I wirkt in der Brandklasse A imprägnierend und hat in der Brandklasse B filmbildende Eigenschaften.

Bei Fettbränden bildet sich ein Emulgat. Der COSMOS SG 6 ist zugelassen für die Brandklassen A, B und als Fettbrandlöschgerät.


REGELMÄSSIGE INSTANDHALTUNG

Um eine ständige Einsatzbereitschaft sicherzustellen ist eine regelmäßige Instandhaltung, längstens nach 2 Jahren, durch einen Sachkundigen durchzuführen. Bei hohen Brandrisiken oder starker Beanspruchung durch Umwelteinflüsse können kürzere Zeitabstände erforderlich sein.

COSMOS-Kundendiensttechniker sind entsprechend ausgebildet und verfügen über entsprechende Werkzeuge und Original-Ersatzteile.

COSMOS
Feuerlöschgerätebau GmbH
Industriestraße 13
D-68526 Ladenburg
Telefon (0 62 03) 20 07
Telefax (0 62 03) 1 21 72

E-Mail:
COSMOS-Feuerloeschgeraete@t-online.de
Internet: www.COSMOS-Feuerloeschgeraete.de

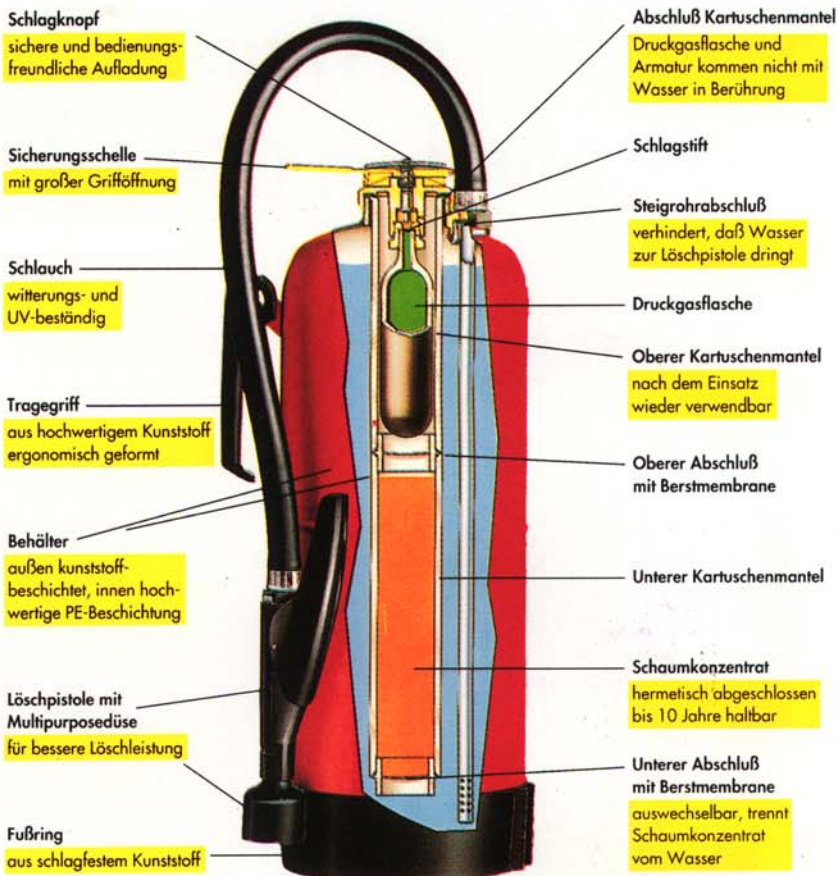

Sicherungsschelle herausziehen



Schlagknopf einschlagen



Löschpistole betätigen

Technische Daten

Geeignet zum Löschen von Speiseöl- und Speisefettbränden; Mindestabstand 2 m.

Typ	SG 6
Löschleistung in den Brandklassen	
A	13
B	233
Löschmitteleinheiten (LE)	4
Inhalt (l)	6
Wurfweite ca. (m)	3-5
Spritzzeit ca. (Sek.)	32
Arbeitstemperatur (°C)	0 bis 60
Höhe x Breite (mm)	555 x 230
Gewicht ca. (kg)	11
Artikelnummer	822.365

Die langjährig erprobte und bewährte Konzeption des Schaumlöschgerätes SG 6 erlaubte eine weitergehende Zulassung als Fettbrandlöschgerät für Speisefettbrände an Fritteusen und Fettbackgeräten bis max. 36 kg Inhalt.

Die Löschfähigkeit an brennendem Frittieröl/Frittierfett, Speisefett und Speiseöl wurde durch die Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gaststätten erfolgreich getestet.



Die COSMOS Kundendienstorganisation unterhält ein flächendeckendes Servicenetz. Die Anschrift finden Sie in den Gelben Seiten.
Gerne helfen wir Ihnen.